


VLP is ruim 25 jaar specialist in (automatische) deuren voor een gemakkelijke doorgang zonder stoppen, in wanden en gordijnen voor uiteenlopende sectoren, in verschillende harmonicatunnels en vaste tenten, maar eveneens in dockshelters.



VLP SNELROLDEUREN

Dynaco® snelroldeuren zijn snel oprollende deuren met een deurblad van ondoorzichtig kunststof doek in zijgeleidingen. Deze deuren zijn 'uitrijdbaar' en na een aanrijding zelfherstellend. Doordat een onderbalk ontbreekt en het zeildoek geen harde elementen bevat, is schade van een aanrijding nagenoeg uitgesloten. Voor elk bedrijf is er het juiste type snelroldeur. Ze zijn toepasbaar in zware of lichte bedrijfsomstandigheden, als binnen- of buitendeur en zowel bij lage als zeer hoge gebruiksfrequenties.

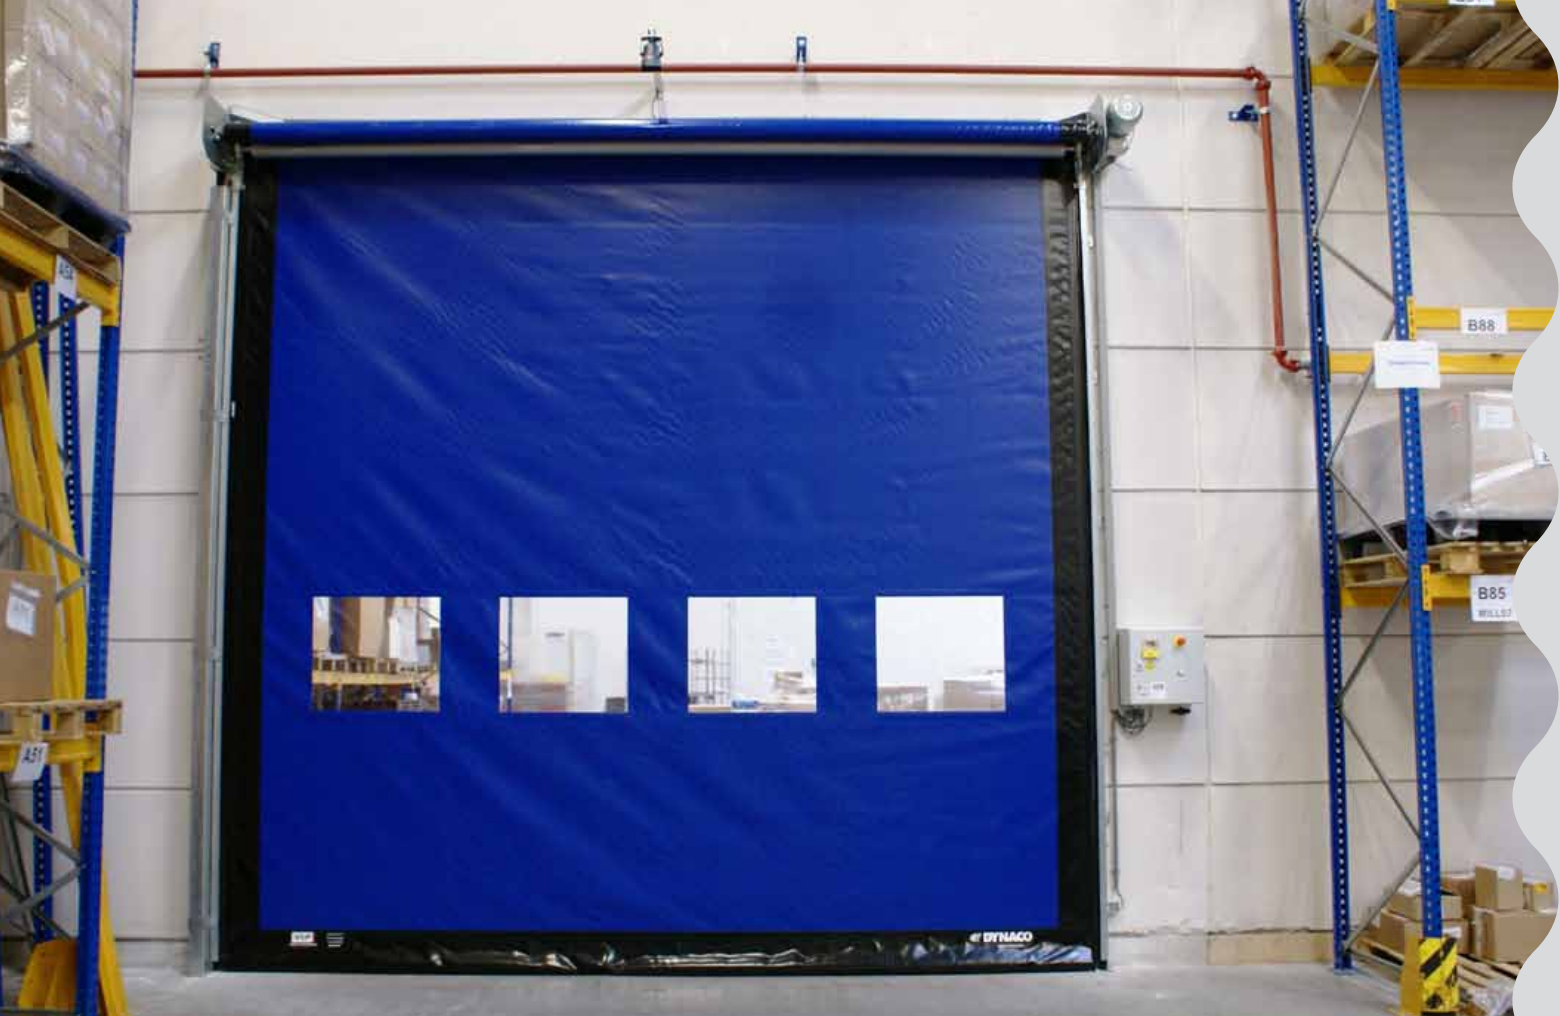

VLP SNELROLDEUREN



TOEPASSINGEN

VLP levert en installeert snelroldeuren voor de meest uiteenlopende omstandigheden. Zo zijn er snelroldeuren geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in RVS voor bijvoorbeeld de foodindustrie, deuren met verwarmde geleidingen voor vriesruimtes, deuren voor cleanrooms, deuren voor ATEX-ruimtes en emergency snelroldeuren voor situaties waarin de snelroldeur met een nooduitgangfunctie is gecombineerd.

UITVOERINGEN

Het deurblad is een polyesterweefsel doek dat tweezijdig gecoat is met PVC in vlamdovende kwaliteit. De beschikbare kleuren zijn: grijs (RAL 7035), rood (RAL 3000), groen (RAL 6005), wit (RAL 9010), geel (RAL 1003), blauw (RAL 5002), oranje (RAL 2004) of zwart (RAL 9005). Het deurblad is naar wens in te vullen met glasheldere vensters of zichtstroken.

De roldeuren zijn met verschillende impulsgevers te leveren, zoals een trekschakelaar, drukschakelaar, inductielus, radarbewegingsmelder, afstandbediening of een externe aansturing. De beveiliging van de sluitbeweging geschiedt standaard door een fotocel en een draadloze contactlijst. In een situatie met meerdere deuren zijn de deuren te voorzien van een sluisfunctie.

OPTIES

Het sluiten van een roldeur gebeurt normaal gesproken na afloop van de vooraf ingestelde tijd. Een optie is om de deur te sluiten na een aparte impuls.

Voor de beveiliging van de sluitbeweging is optioneel een infrarood scherm of een fotocel lichtlijst met meerdere infrarood stralen leverbaar.

De structuur van de deur is te voorzien van diverse afdekkappen, zoals gegalvaniseerd stalen kappen over de zijgeleidingen, motor of doekrol. De afdekkappen zijn eveneens leverbaar in RVS of staal en gelakt in een RAL-kleur.



FLEXIBELE AFSCHIEDINGEN

Industriestraat 55
2671 CT Naaldwijk
Nederland

T +31 (0)174 67 18 18

F +31 (0)174 67 18 11

E vlp@vlp.nl

I www.vlp.nl



Scan deze QR-code
met je smartphone

